


Cwcom和文化ファイル1/8

解凍したファイル Libraryフォルダ内にwabunフォルダとengフォルダが作成されます。(ひらがなはhiraLibraryフォルダ)

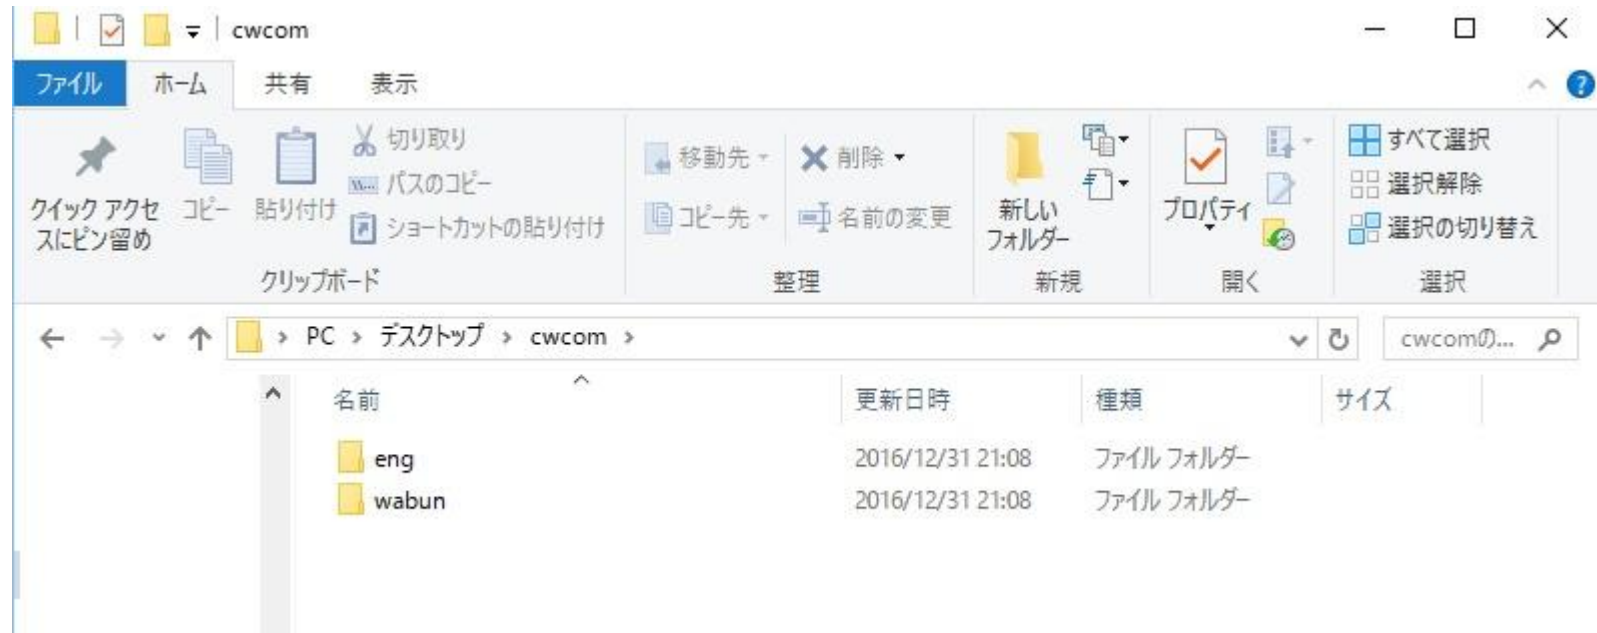

和文化ファイル(カタカナ) → [ココヲ クリック デ ダウンロードデキマス](#)

和文化ファイル(ひらがな) → [ここをクリックでダウンロード出来ます。](#)

Cwcomダウンロード等は → <http://a1club.net/CWC/CWC.htm>

Cwcom和文化ファイル2/8


Wabunフォルダ内にはMores.libファイルがあります。
engフォルダ内にもMores.libファイルがあります。

このファイル名は変更しないで下さい。




Cwcom和文化ファイル3/8

C:\Program Files\MRX Software\CWCom へwabunフォルダとengフォルダを移動します。

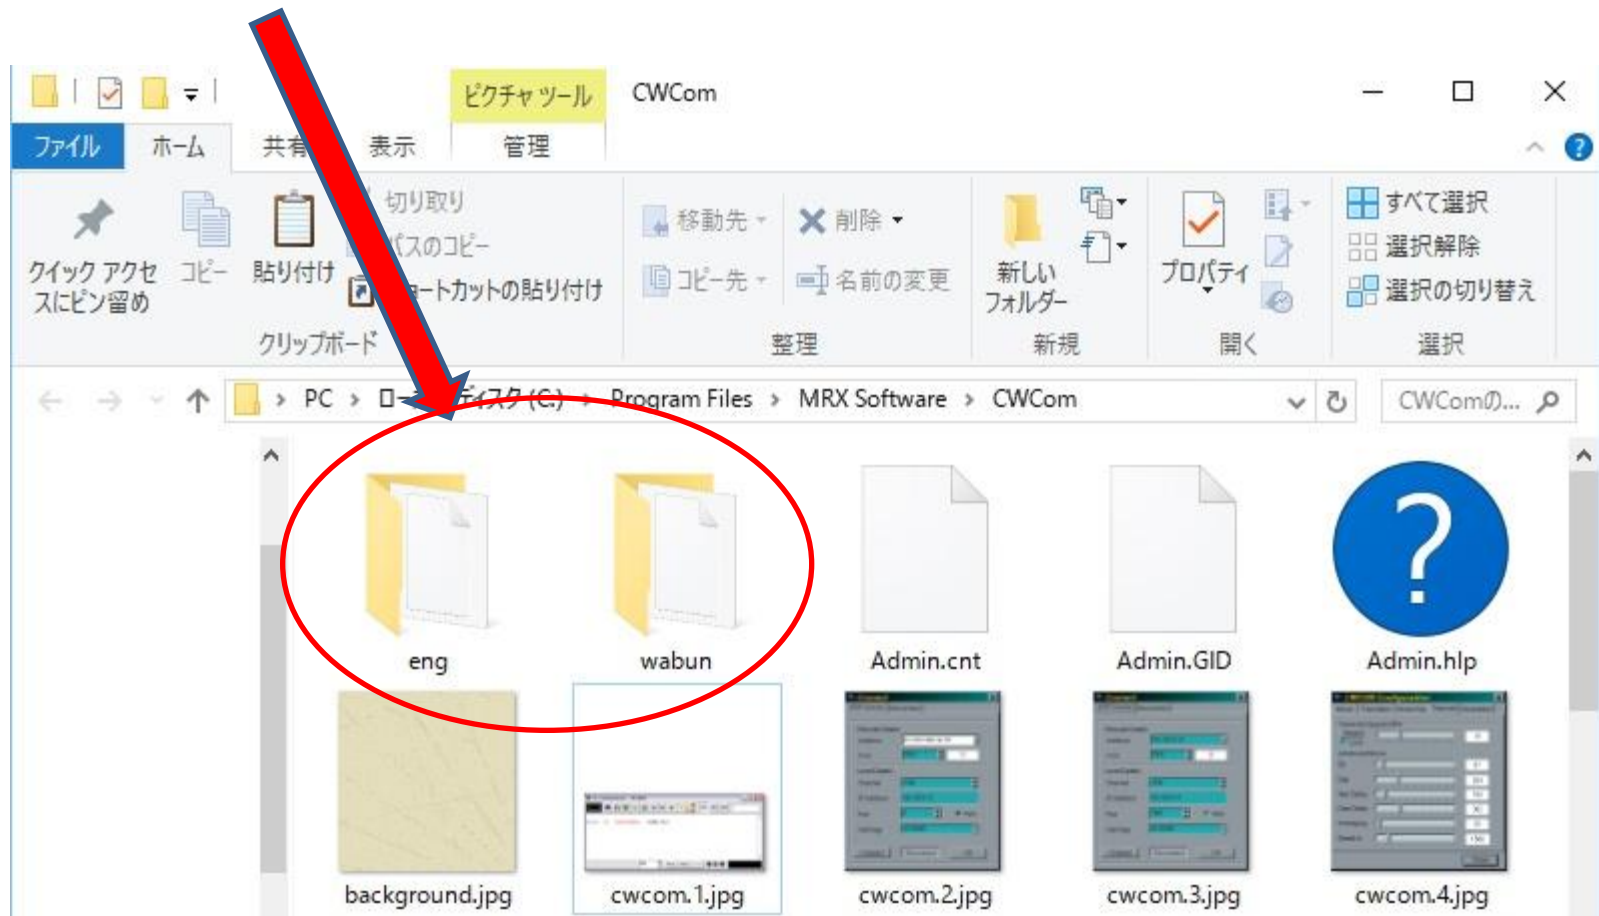


Cwcom和文化ファイル4/8

C:\Program Files\MRX Software\CWCom 内のMores.libはそのまま残します。(無いとCwcom起動時エラーになります。)

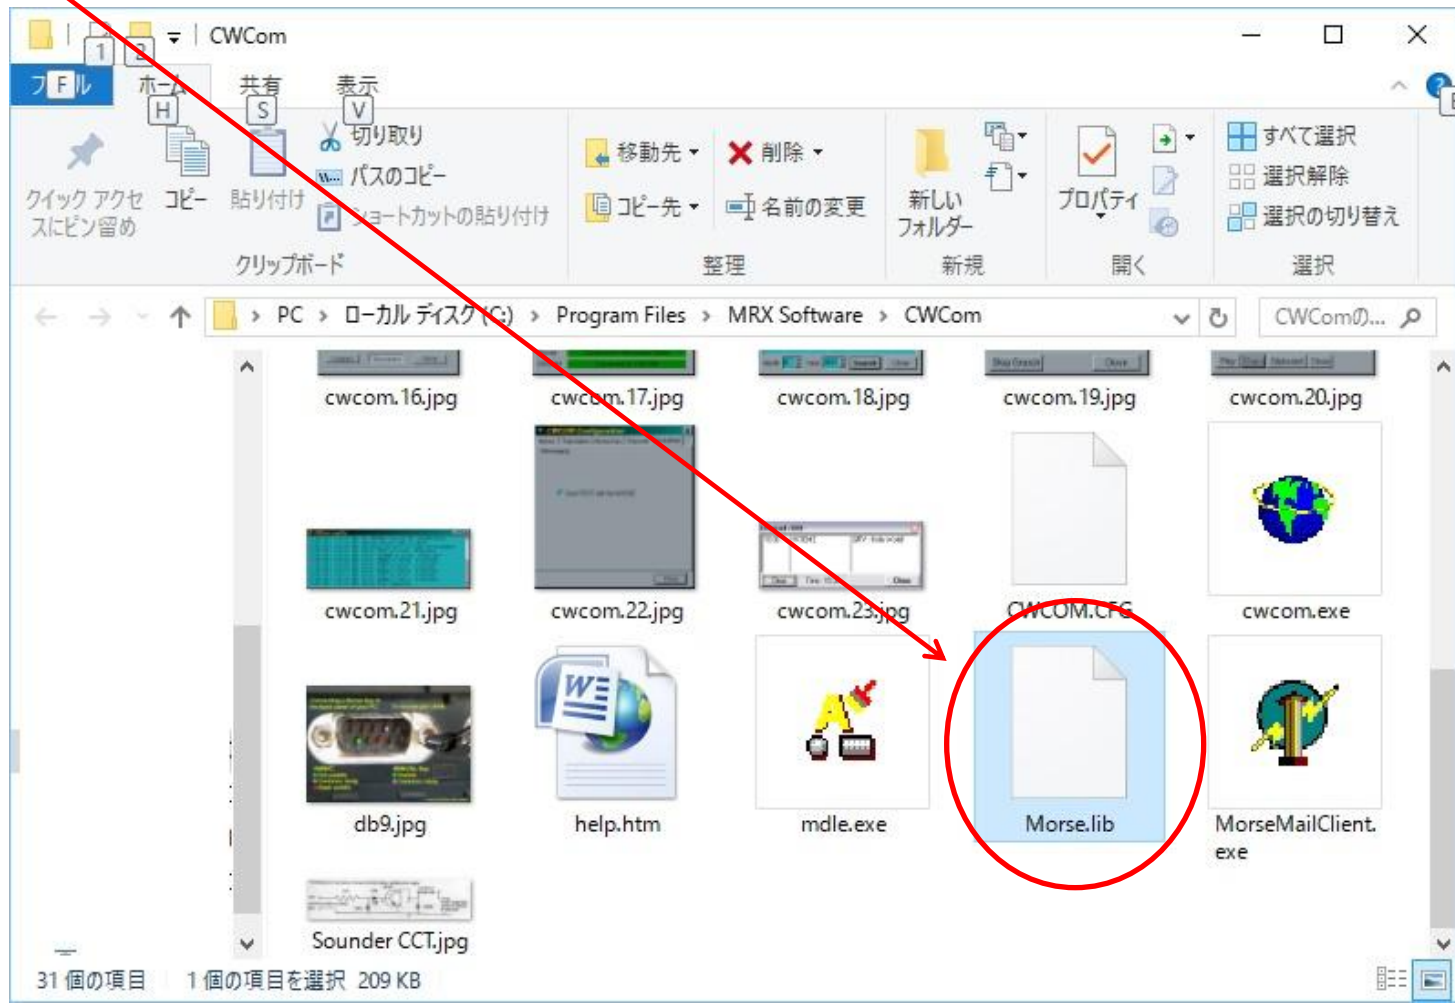


Cwcom和文化ファイル5/8

Cwcom起動して左から5個目のフォルダアイコンをクリック

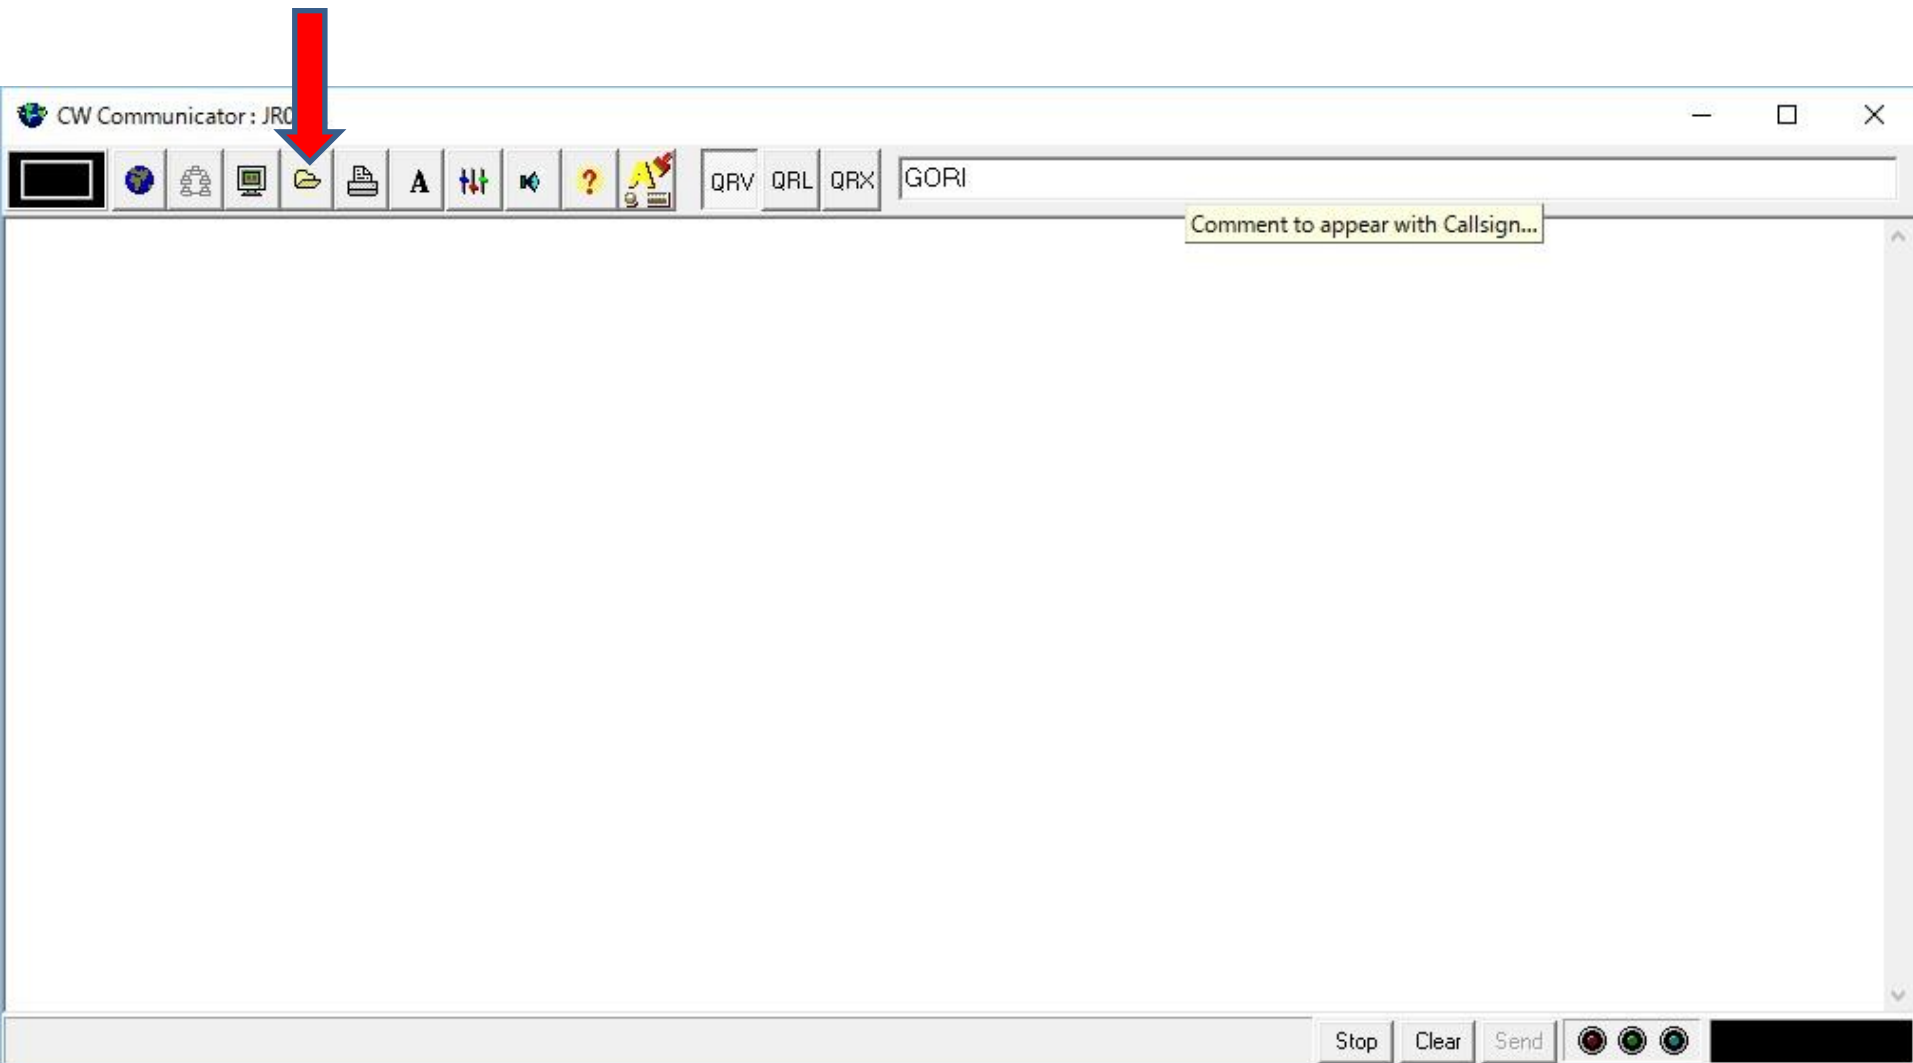

Cwcom和文化ファイル6/8


ファイルの場所C:¥Program Files¥MRX Software¥CWCom¥wabun
を選びます。

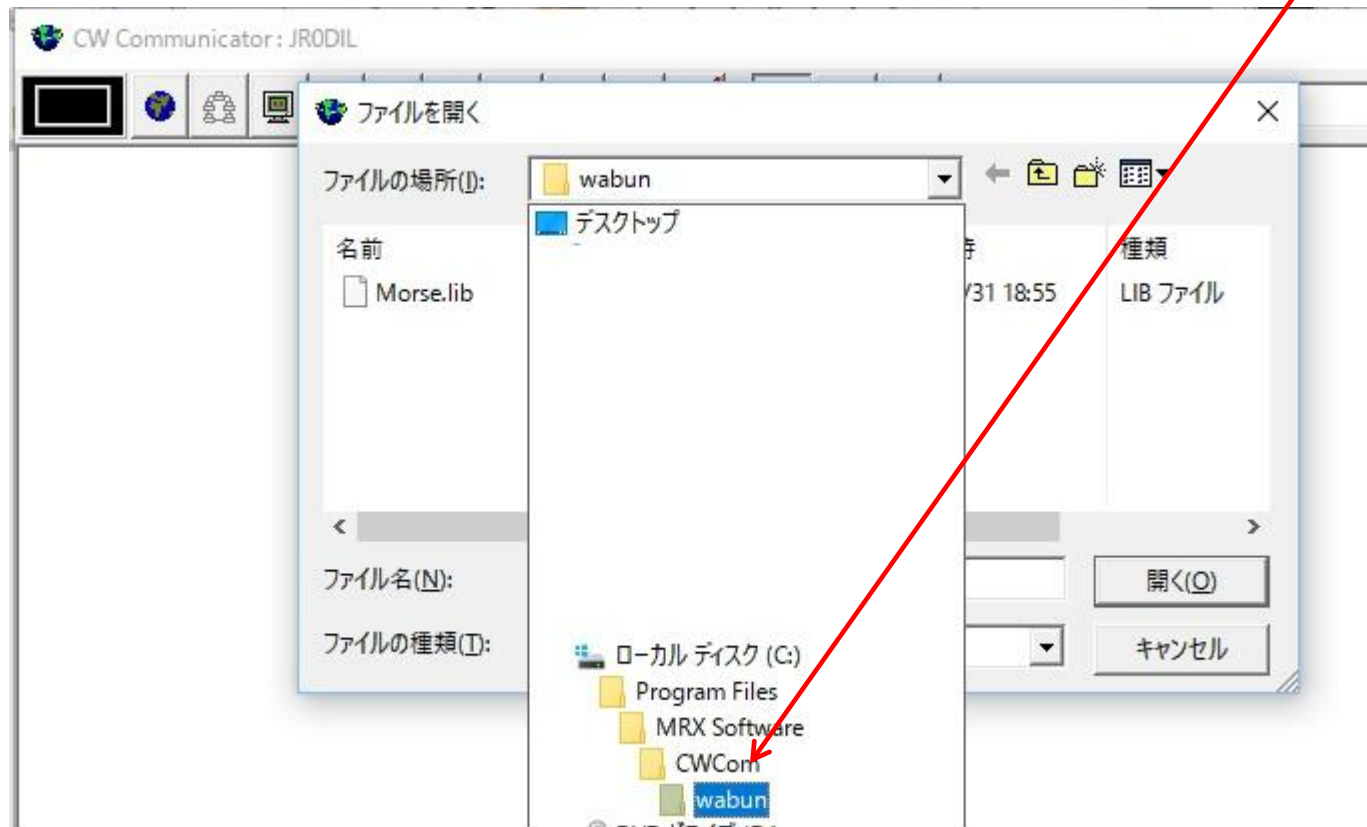

Cwcom和文化ファイル7/8


Mores.lib を選んで開くを押します。

(欧文はengフォルダ内のMores.lib を選びます。)

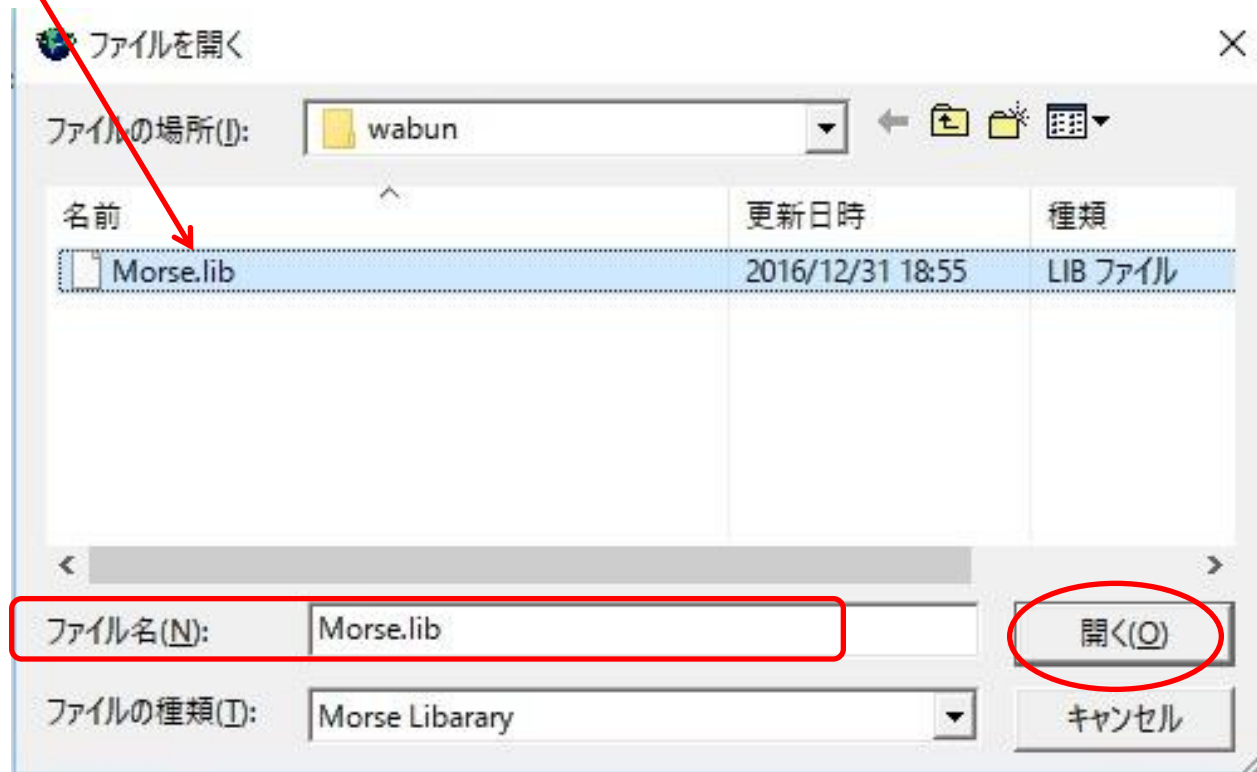

Cwcom和文化ファイル8/8

和文が打てる様になりました。

 CW Communicator : JRODIL




DE JRODIL: <ホレ> ワブンガ ウテマス ヨイデスヨ ヌ^^ ヌ^^ [ラタ]

おまけのページあり↓


Cwcom和文化ファイルおまけ1/2

RS232C電鍵接続方法

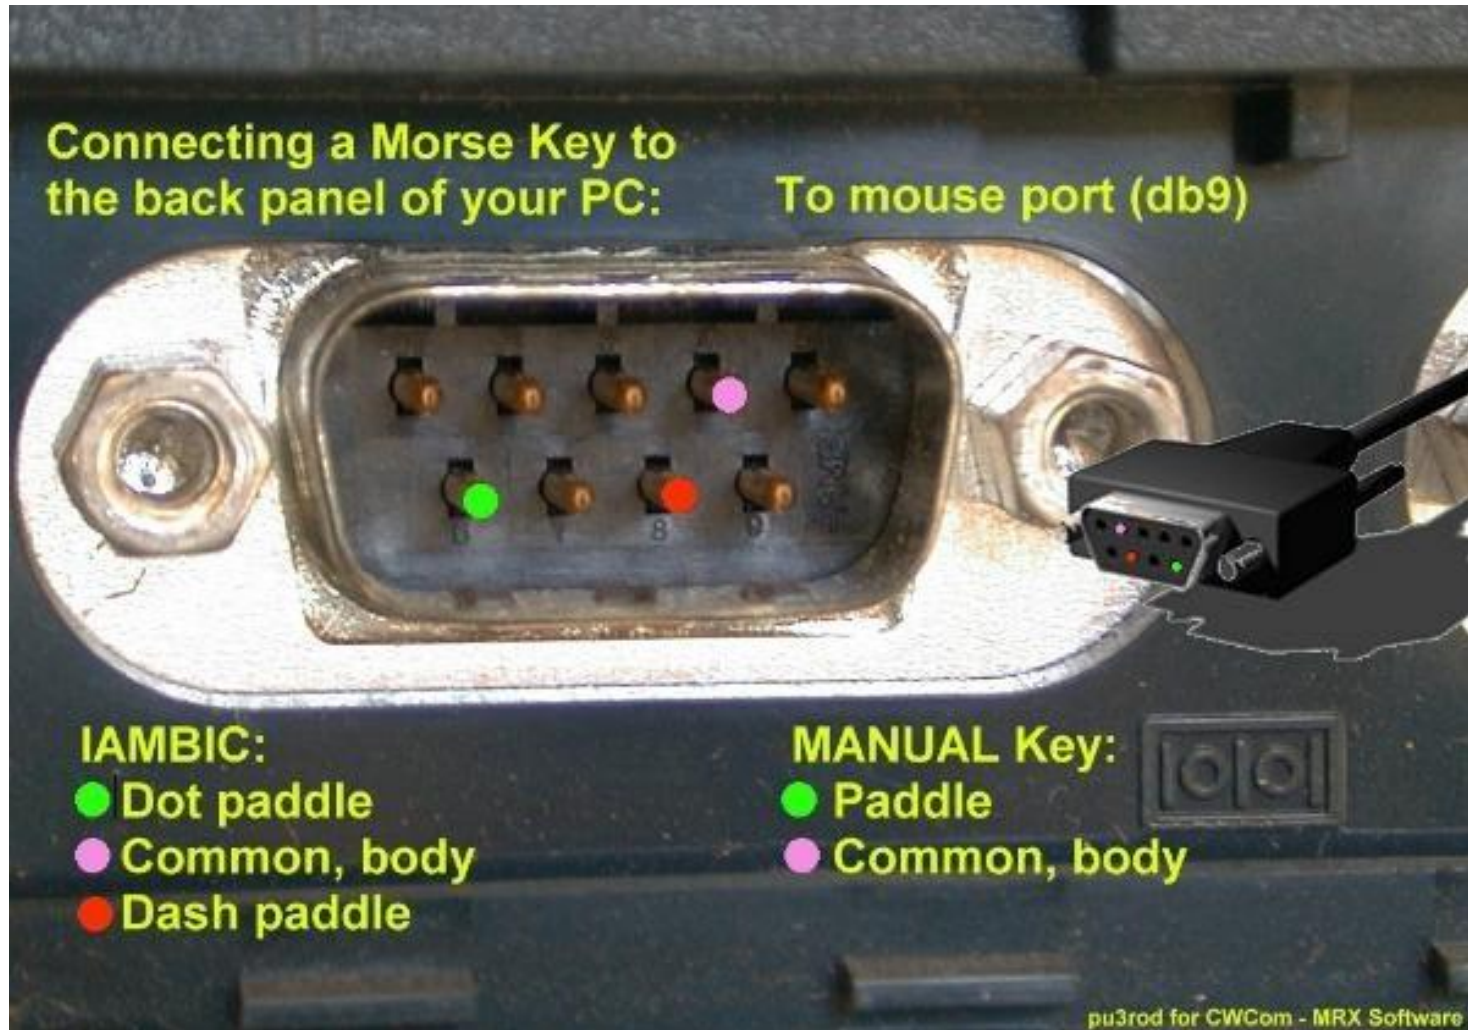

Cwcom和文化ファイルおまけ2/2

RS232Cに電鍵接続したら
Mores Keyの各設定をします。

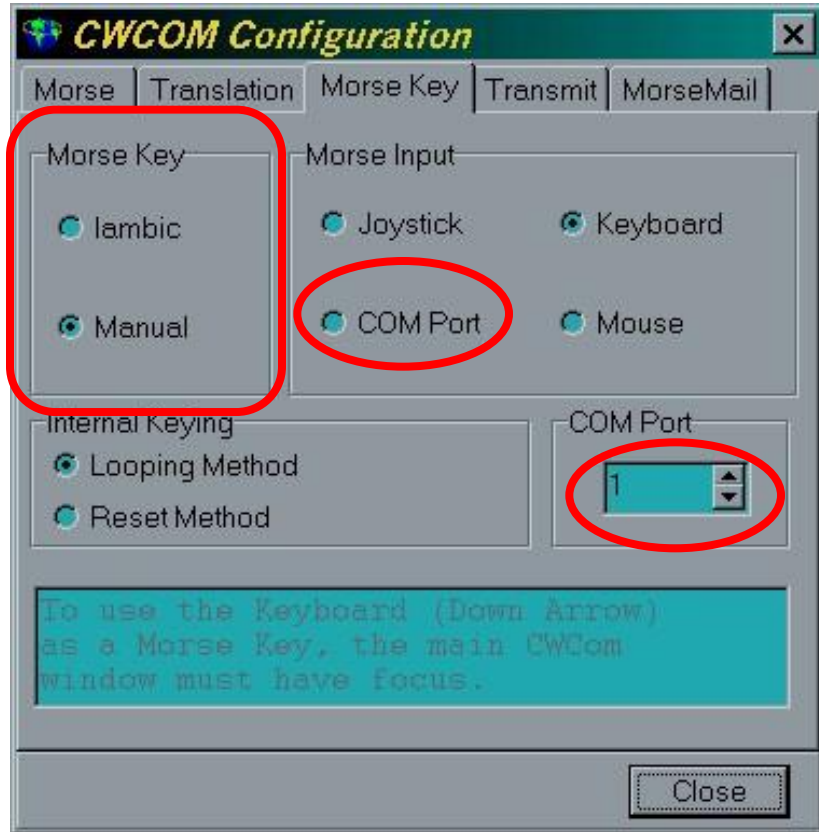

文字が上手く変換されない時は、
TransmitのWPMを変更します。

